


COR 80 INDUSTRIAL

ROBUSTEZ, DISEÑO E INNOVACIÓN, APROVECHÁNDO EL 100% DEL ESPACIO



DIFERENTES APERTURAS:

Posibilidades de la carpintería en cuanto a formas de apertura

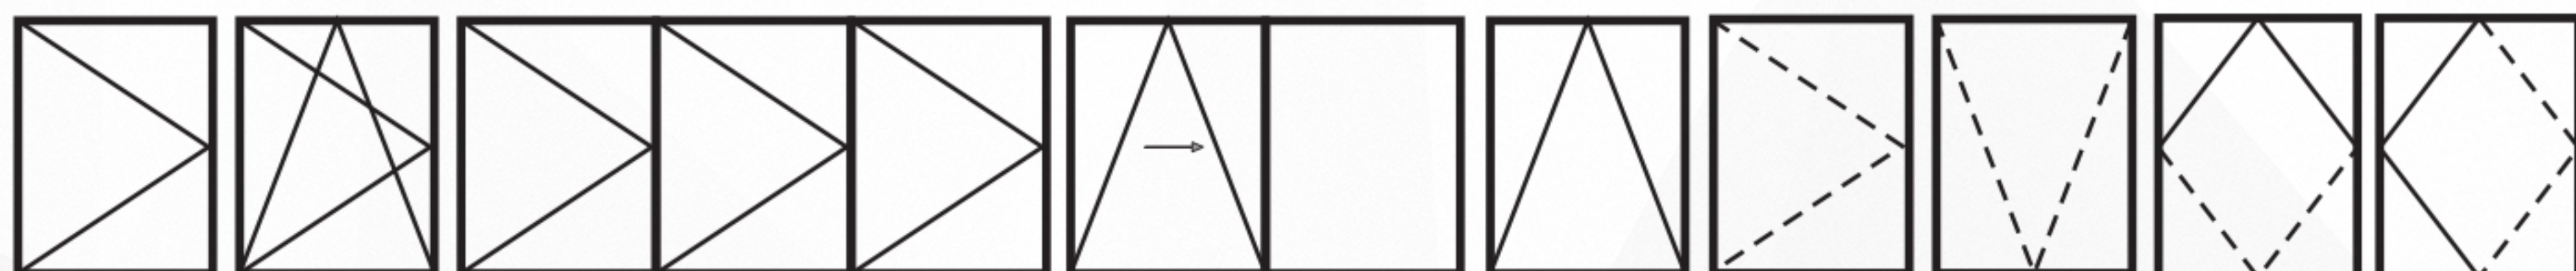

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carpintería con **Rotura de puente térmico**
- Sección de marco: **80 mm.**
- Sección de hoja: **88 mm.**
- Acristalamiento: **hasta 65 mm.**
- Poliamida en cerco: **45 mm.**
- Poliamida en hoja: **45 mm.**

ENSAYOS TÉCNICOS:

Transmitancia térmica «Uf» **2.0 w/m²K***

Transmitancia térmica «Uw» **0.66 w/m²K***

Permeabilidad al aire **CLASE 4**
UNE-EN 12207

Estanqueidad al agua **CLASE E1950**
UNE-EN 12208

Resistencia al viento **CLASE C5**
UNE-EN 12210

Aislamiento acústico **Rw=46 dB**

* Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m, 2 hojas;
* Vidrio: Ug = 1.0 W/m K

EFICIENCIA ENERGÉTICA:

- Aislamiento relación Invierno / Verano.

