
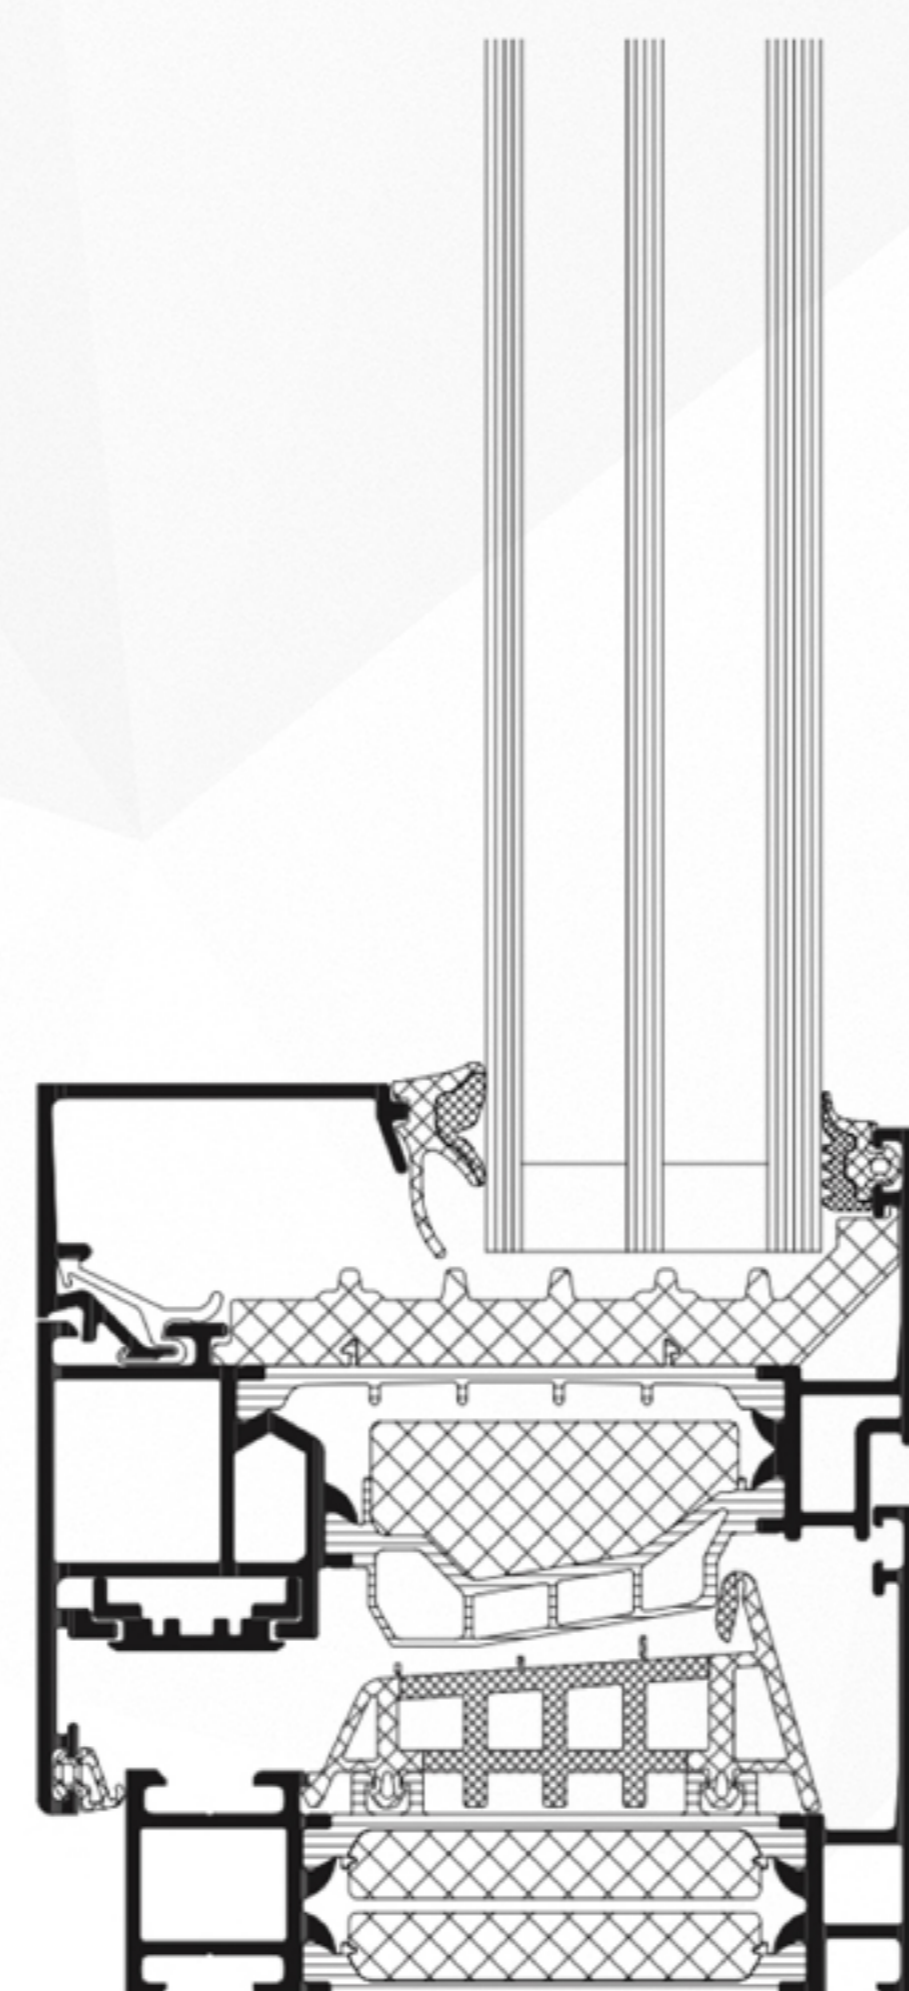
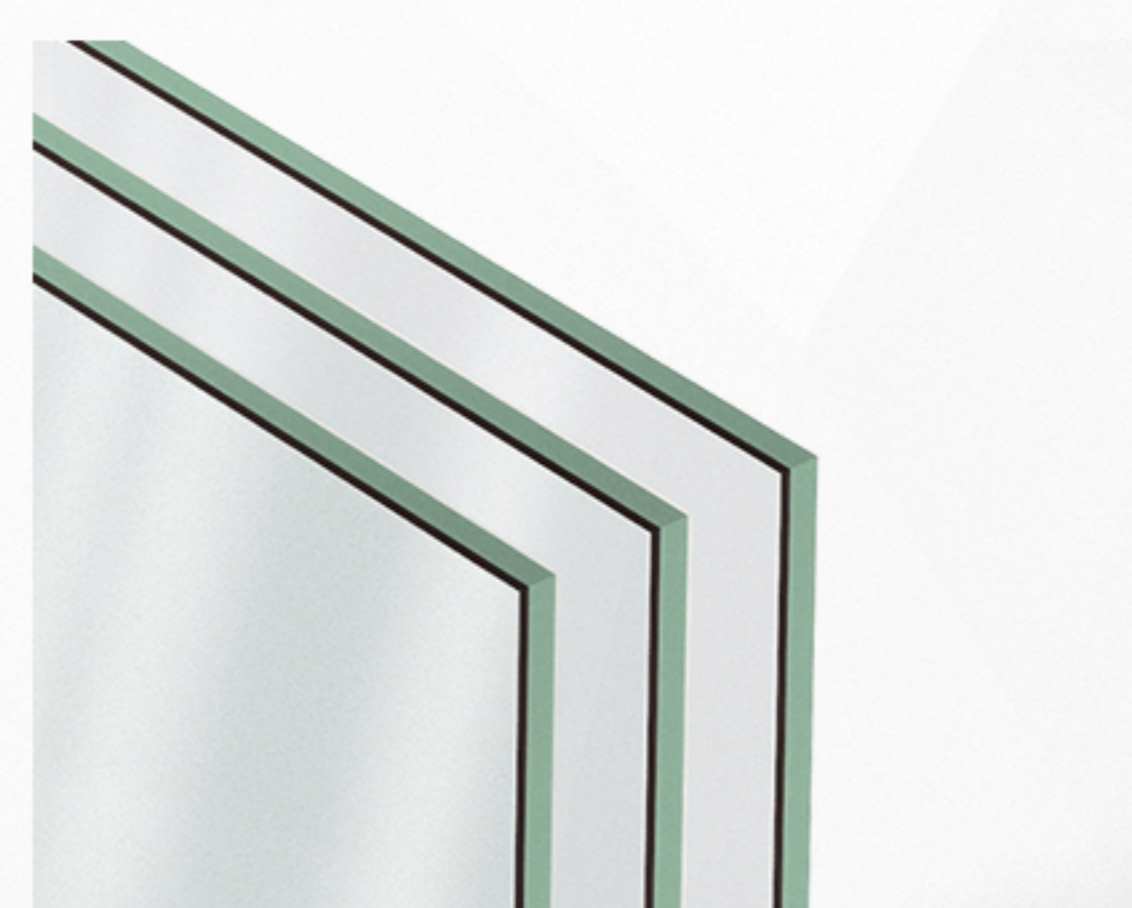



AWS 90 SI +

ROBUSTEZ, DISEÑO E INNOVACIÓN, APROVECHÁNDO EL 100% DEL ESPACIO

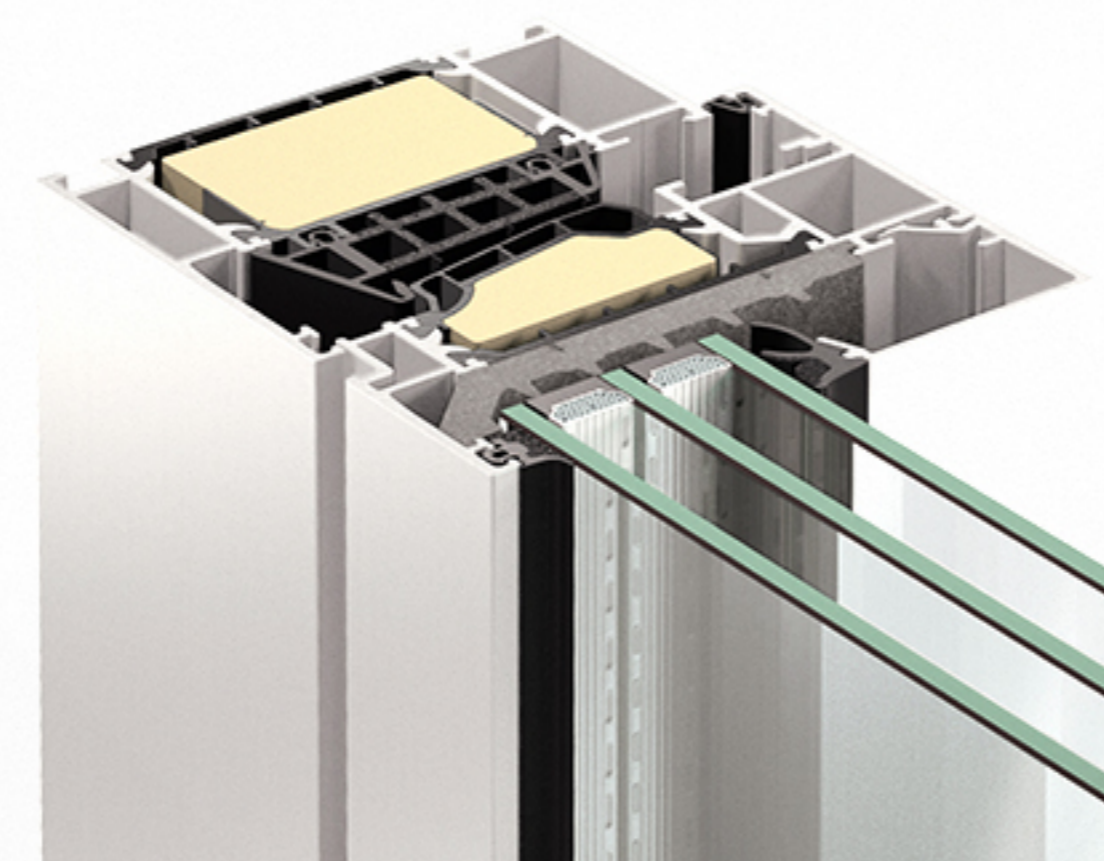

DIFERENTES APERTURAS:

Posibilidades de la carpintería en cuanto a formas de apertura

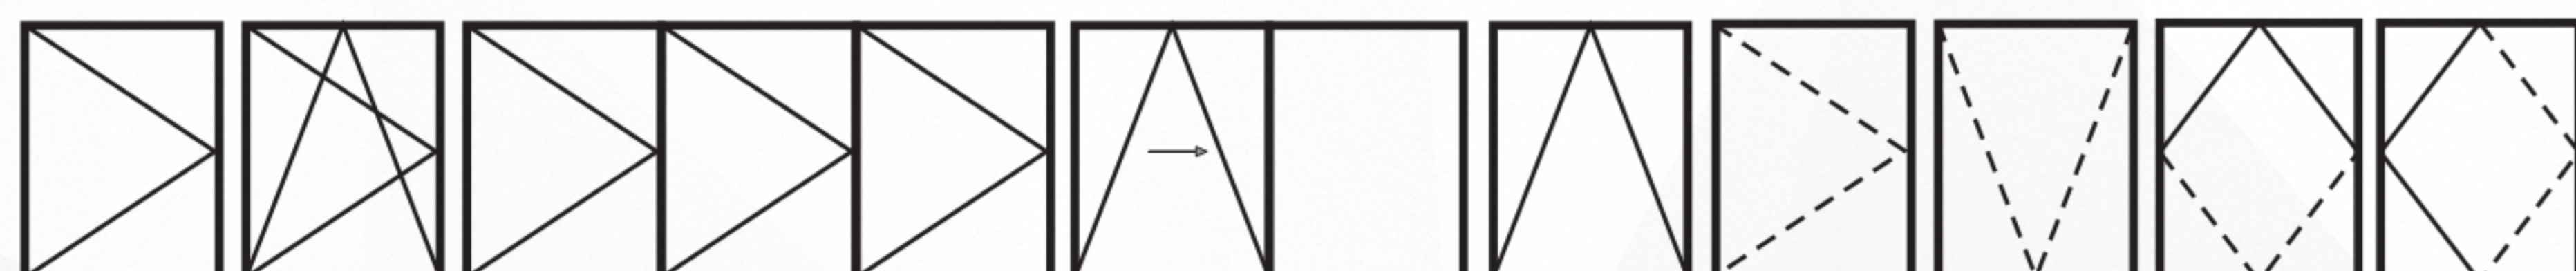

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carpintería con **Rotura de puente térmico**
- Sección de marco: **90 mm.**
- Sección de hoja: **95 mm.**
- Acristalamiento: **hasta 58 mm.**

ENSAYOS TÉCNICOS:

Transmitancia térmica «Uf» **0.71 w/m²K***

Transmitancia térmica «Uw» **0.64 w/m²K***

Permeabilidad al aire **CLASE 4**

EN 14351-1, EN ISO 10077

Estanqueidad al agua **CLASE 9A**

EN 14351-1, EN ISO 10077

Resistencia al viento **CLASE B5 / C5**

EN 14351-1, EN ISO 10077

Resistencia a la refracción **Grado RC3**

EN 14351-1, EN ISO 10077

Aislamiento acústico **Rw=45 dB**

EN 14351-1, EN ISO 10077

* Dimesines sujetas a Schüco; vidrio: Ug=0.6 W/m K

EFICIENCIA ENERGÉTICA:

- Aislamiento relación Invierno / Verano.


Eficiencia Energética de la Ventana

A***

Fabricante Aluminios y Persianas Álvarez

Marca SCHÜCO

Modelo AWS 90 SI +

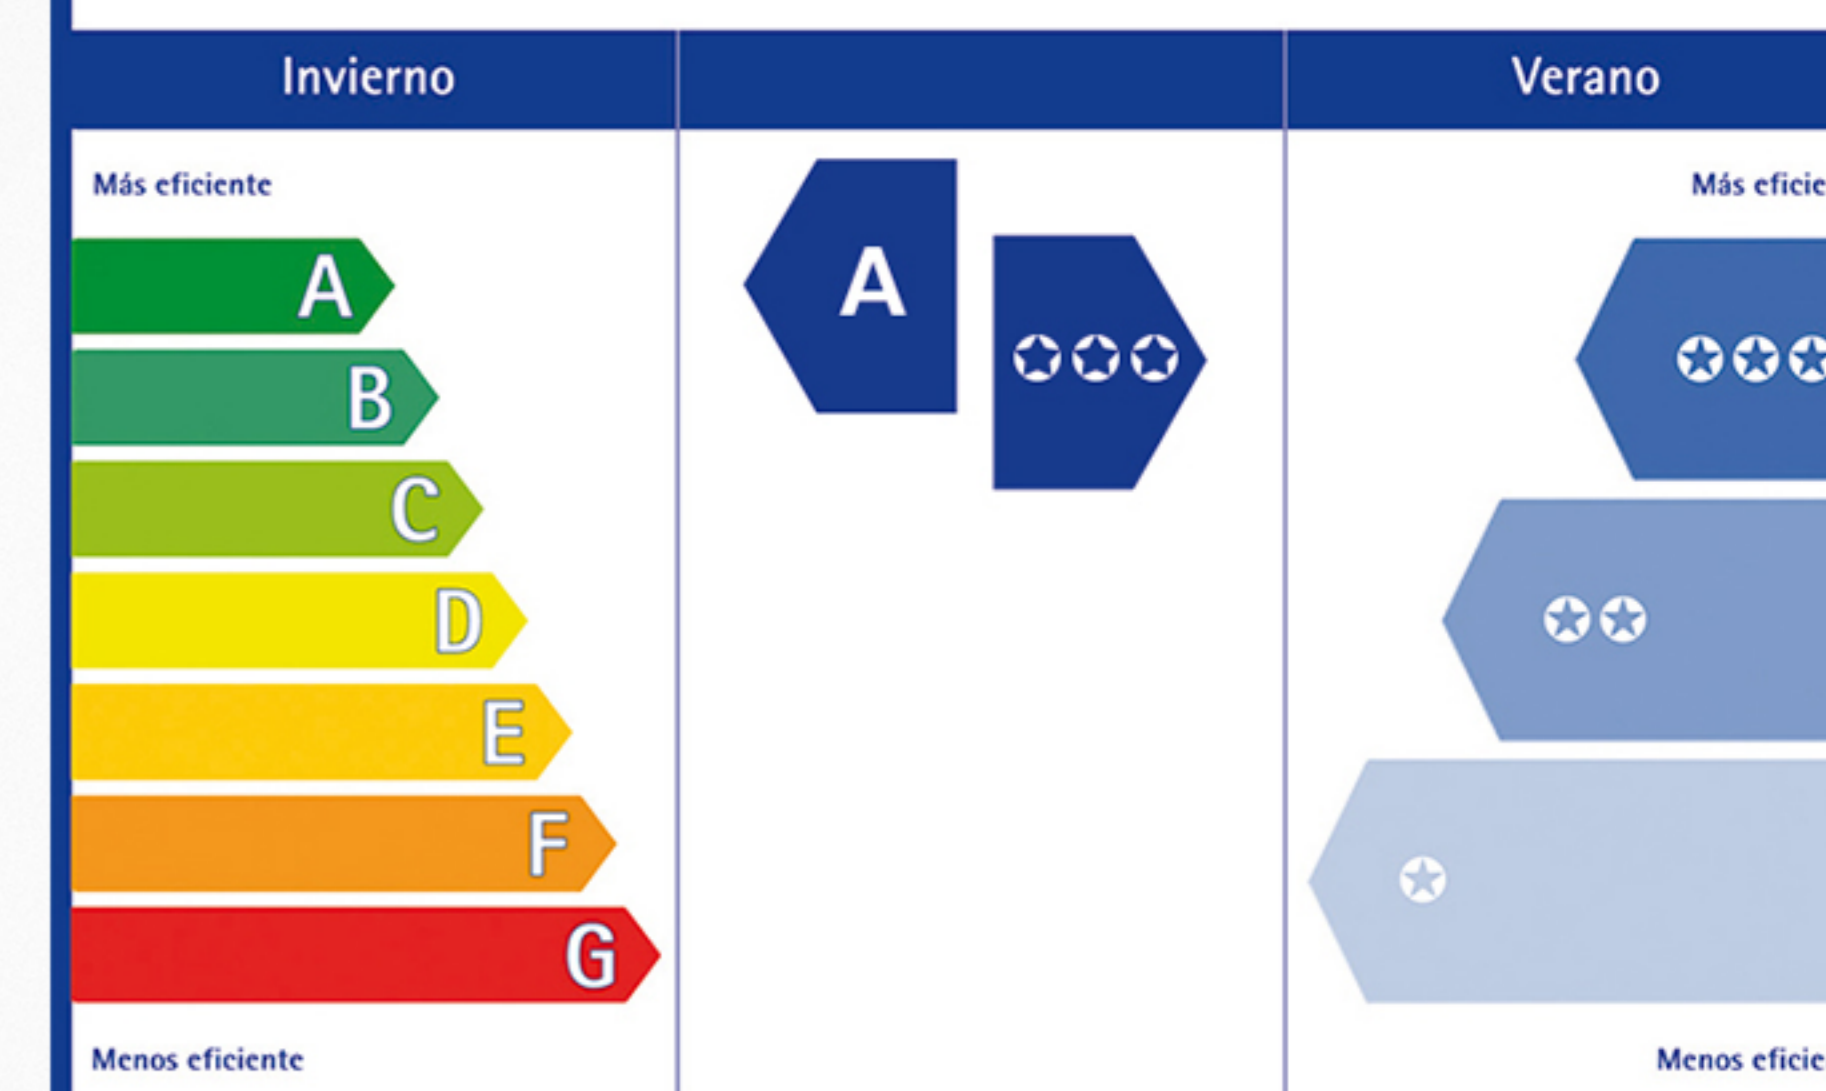

Ficha Técnica de la Ventana

Zona climática	Transmitancia térmica de la ventana (W/m ² K)	Permeabilidad al aire de la ventana
España	0,71	4
Transmitancia térmica del marco (W/m ² K)	0,64	Factor solar del acristalamiento (adimensional)
	0,6	0,45

Para más información visite la web www.ventanaseficientes.com o bien en el código QR del lateral derecho de la etiqueta.

asefave
Asociación Española de Fabricantes de Aluminios y Persianas
www.asefave.org

