NC75 STH HES STANDARD

ROBUSTEZ, DISEÑO E INNOVACIÓN, APRVECHÁNDO EL 100% DEL ESPACIO

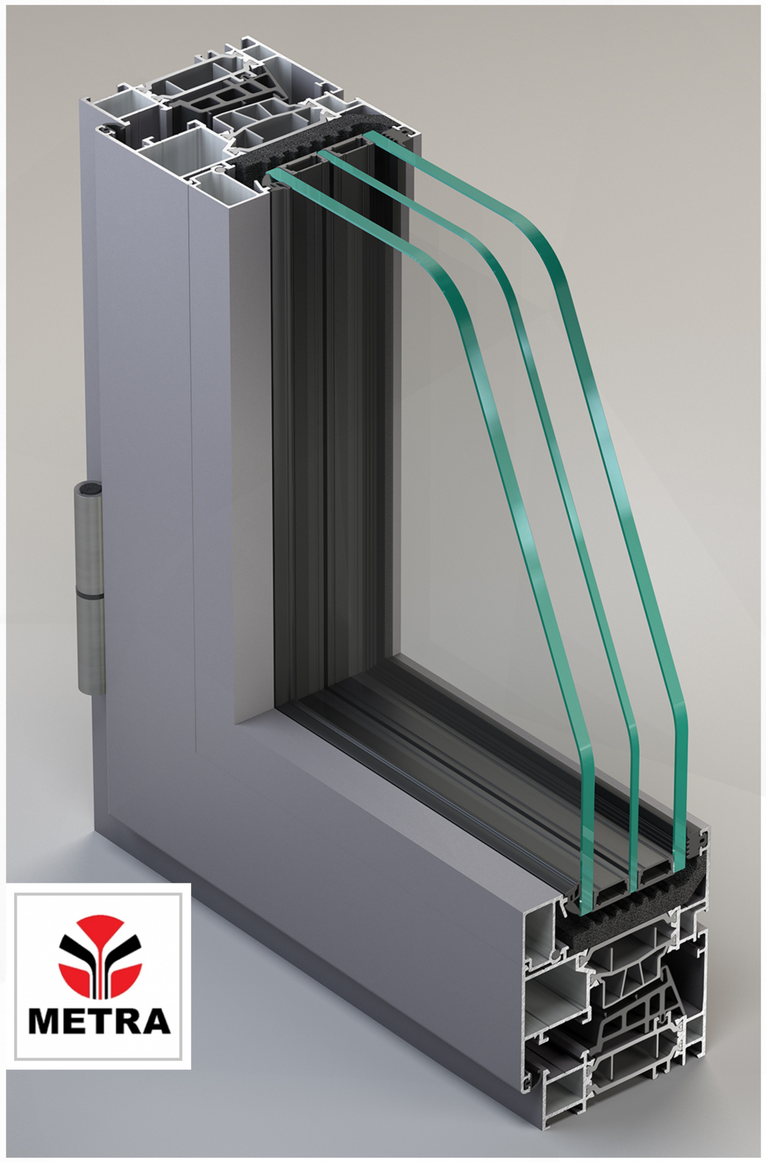





CARACTERÍSTICAS **TÉCNICAS:**

- Carpintería con **Rotura de puente térmico**
- Sección de marco: **75 mm.**
- Sección de hoja: **85 mm.**
- Acristalamiento: **hasta 70 mm.**
- Poliamida en cerco: **44 mm.**
- Poliamida en hoja: **44mm.**

ENSAYOS **TÉCNICOS:**

Transmitancia térmica «Uf» 1.4-2.1 W/m2 K *

Transmitancia térmica «Uw» 1.2 W/m2 K *

Permeabilidad al aire CLASE 4
EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua CLASE 9A
EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento CLASE C5
EN 12211 - EN 12210

Resistencia a la refraccion Grado RC3
EN 1627 - EN 1630

Aislamiento acústico Rw=47 dB
EN ISO 140-3, EN ISO 717-1

* ventana1 hoja 1230 x 1480 mm; vidrio: Ug=0.6 W/m K, psi=0.031W/m K

EFICIENCIA **ENERGÉTICA:**

- Aislamiento relación Invierno / Verano.

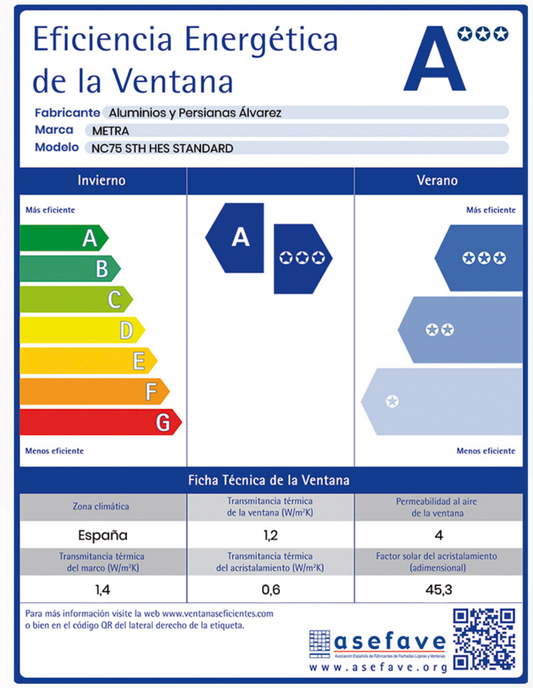

DIFERENTES **APERTURAS:**

Posibilidades de la carpintería en cuanto a formas de apertura