FICHA TÉCNICA

MALLORQUINA

Transmitancia

Resistencia témica de la contraventana y la cámara
ΔR = 0,08 (m²K/W)

U_w (W/m²K)	U_{ws} (W/m²K)
0.8	0.75
1.0	0.93
1.2	1.09
1.4	1.26
1.6	1.42
1.8	1.57
2.0	1.72
2.2	1.87
2.4	2.01
2.6	2.15
2.8	2.29
3.0	2.42
3.2	2.55

Uw: Transmitancia de ventana.
Uws: Transmitancia de conjunto ventana - contraventana.

Secciones

Marco	40 mm
Hoja	48 mm

Espesor perfilería

Ventana	1,3 mm
Puerta	1,5 mm

Dimensiones máximas

Ancho (L)	1600 mm
Alto (H)	2500 mm

Peso máximo / hoja

100 Kg

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Resistencia a la carga de viento

(UNE 13659:2004): Clase 5

Ensayo de referencia 1,50 x 1,50 m. 2 hojas

Ensayo probado por
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Aleaciones

6063 T-5

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).
Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera.
Según sello Qualideco

Anodizado.
Según sello Ewwa Euras / Standard Clase 15 / Posibilidad Clase 20 y 25

Posibilidades de apertura

Practicable de 1, 2, 3 y 4 hojas

Posibilidades de cerramiento
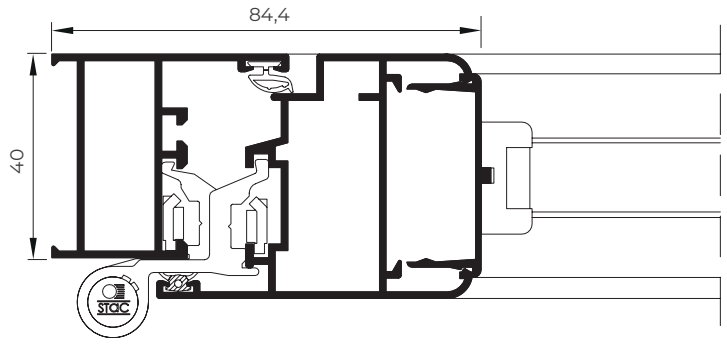
Lamas fijas
Lamas móviles