NC65 STH HES SLIM

ROBUSTEZ, DISEÑO E INNOVACIÓN, APRVECHÁNDO EL 100% DEL ESPACIO

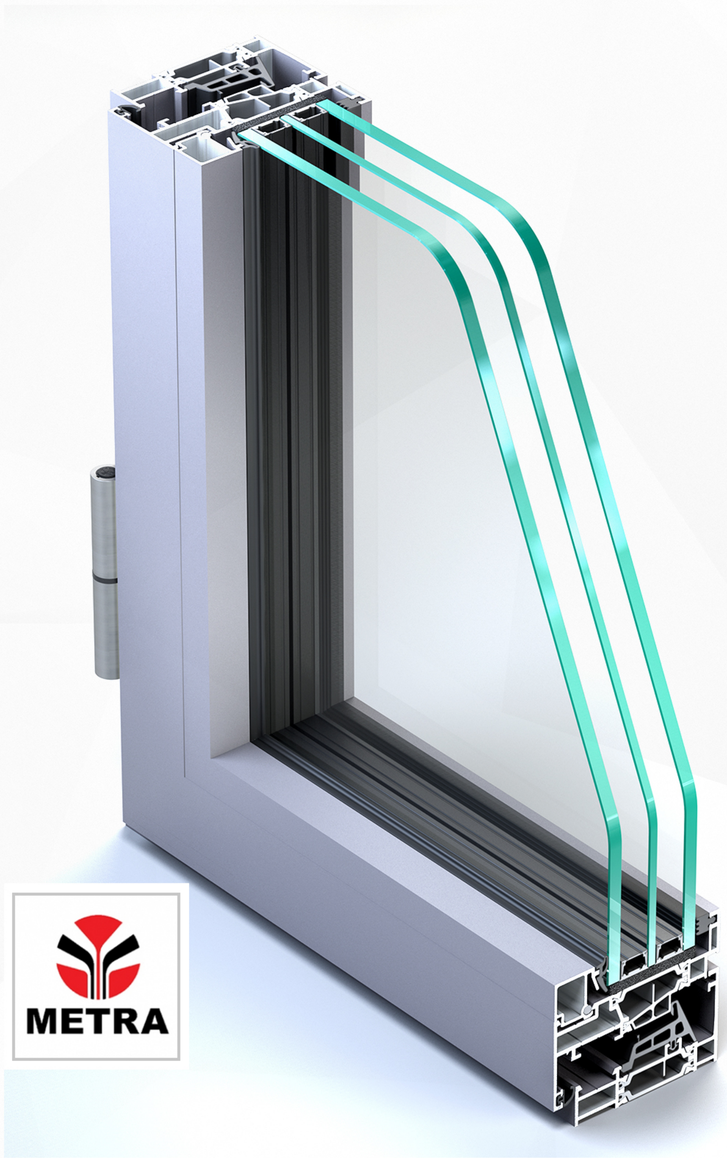





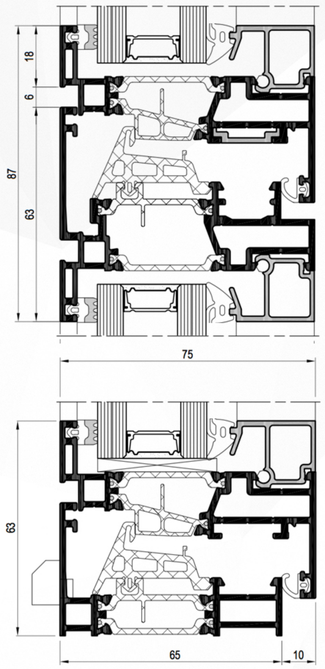

CARACTERÍSTICAS **TÉCNICAS:**

- Carpintería con **Rotura de puente térmico**
- Sección de marco: **65 mm.**
- Sección de hoja: **75 mm.**
- Acristalamiento: **hasta 46 mm.**
- Poliamida en cerco: **34 mm.**
- Poliamida en hoja: **34mm.**

ENSAYOS **TÉCNICOS:**

Transmitancia térmica «Uf» **1.7-2.4** W/m2 K *

Transmitancia térmica «Uw» **1.2** W/m2 K *

Permeabilidad al aire **CLASE 4**
EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua **CLASE 9A**
EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento **CLASE B4**
EN 12211 - EN 12210

Resistencia a la refraccion **Grado RC3**
EN 1627 - EN 1630

Aislamiento acústico **Rw=47 dB**
EN ISO 140-3, EN ISO 717-1

* ventana1 hoja 1230 x 1480 mm; vidrio: Ug=0.9 W/m K, psi=0.036 W/m K

EFICIENCIA **ENERGÉTICA:**

- Aislamiento relación Invierno / Verano.

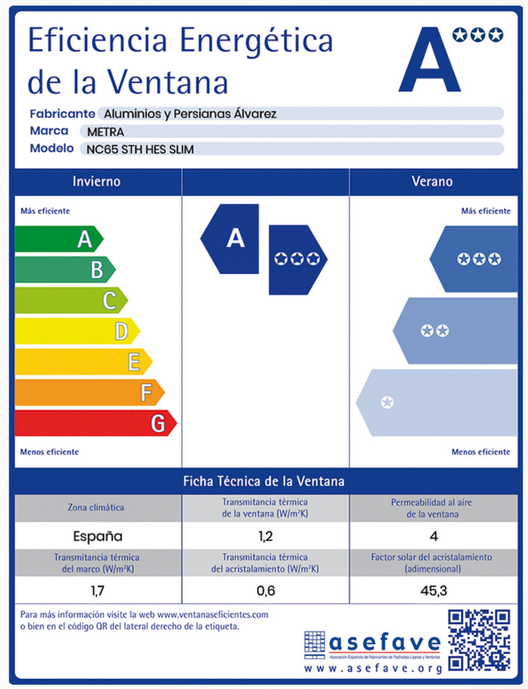

DIFERENTES **APERTURAS:**

Posibilidades de la carpintería en cuanto a formas de apertura