AWS 70 BS HI

ROBUSTEZ, DISEÑO E INNOVACIÓN, APROVECHÁNDO EL 100% DEL ESPACIO





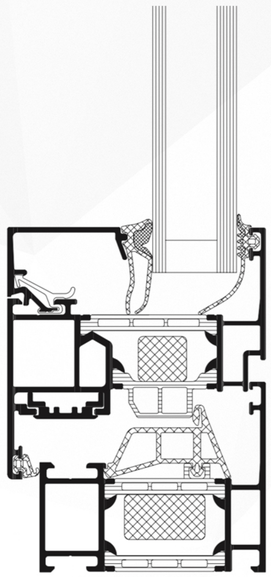

CARACTERÍSTICAS **TÉCNICAS:**

- Carpintería con **Rotura de puente térmico**
- Sección de marco: **44 mm.**
- Sección de hoja: **51 mm.**
- Acristalamiento: **hasta 40 mm.**

EFICIENCIA **ENERGÉTICA:**

- Aislamiento relación Invierno / Verano.

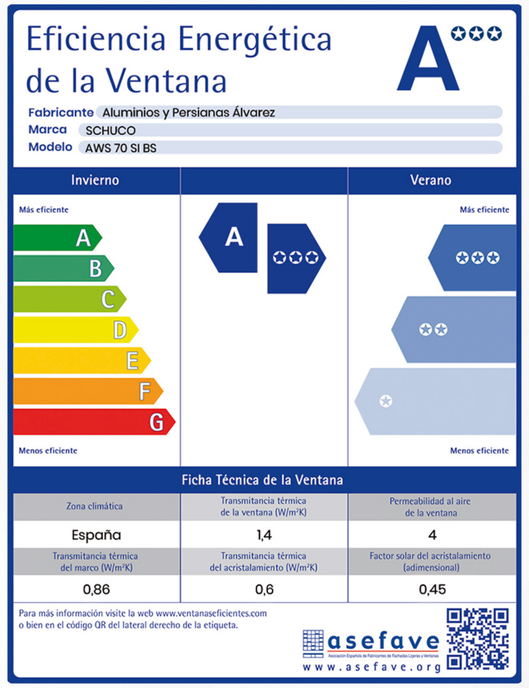

ENSAYOS **TÉCNICOS:**

Transmitancia térmica «Uf» 1.4 W/m2 K *

Transmitancia térmica «Uw» 0.86 W/m2 K *

Permeabilidad al aire CLASE 4
EN 14351-1, EN ISO 10077

Estanqueidad al agua CLASE 9A
EN 14351-1, EN ISO 10077

Resistencia al viento CLASE B5 / C5
EN 14351-1, EN ISO 10077

Resistencia a la refraccion Grado RC3
EN 14351-1, EN ISO 10077

Aislamiento acústico Rw=45 dB
EN 14351-1, EN ISO 10077

* Dimesines sujetas a Schüco; vidrio: Ug=0.6 W/m K

DIFERENTES **APERTURAS:**

Posibilidades de la carpintería en cuanto a formas de apertura