COR 70 C16 ST HO

ROBUSTEZ, DISEÑO E INNOVACIÓN, APROVECHÁNDO EL 100% DEL ESPACIO





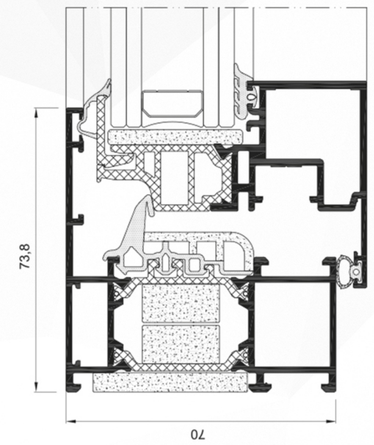

CARACTERÍSTICAS **TÉCNICAS:**

- Carpintería con **Rotura de puente térmico**
- Sección de marco: **70 mm.**
- Sección de hoja: **70 mm.**
- Acristalamiento: **hasta 34mm.**
- Poliamida en cerco: **35 mm.**
- Poliamida en hoja: **30mm.**

EFICIENCIA **ENERGÉTICA:**

- Aislamiento relación Invierno / Verano.

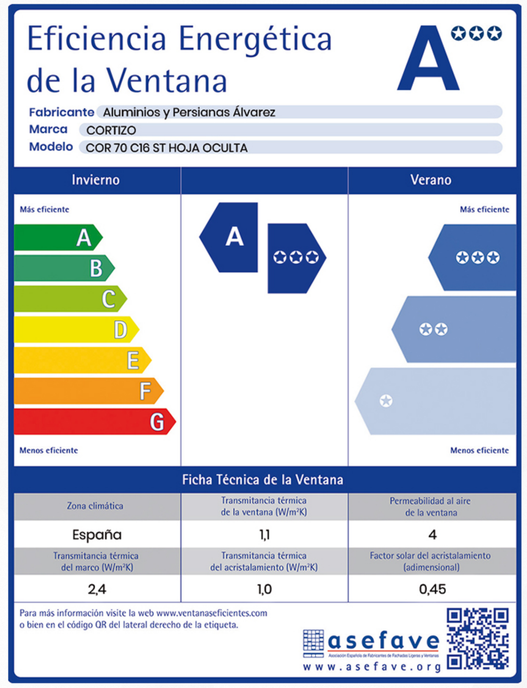

ENSAYOS **TÉCNICOS:**

Transmitancia térmica «Uf» 2.4 W/m2 K *

Transmitancia térmica «Uw» 1.1 W/m2 K *

Permeabilidad al aire CLASE 4
UNE-EN 12207

Estanqueidad al agua CLASE E1200
UNE-EN 12208

Resistencia al viento CLASE C5
UNE-EN 12210

Aislamiento acústico Rw=45 dB

* Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m, 2 hojas;
* Vidrio: Ug = 1.0 W/m K

DIFERENTES **APERTURAS:**

Posibilidades de la carpintería en cuanto a formas de apertura