
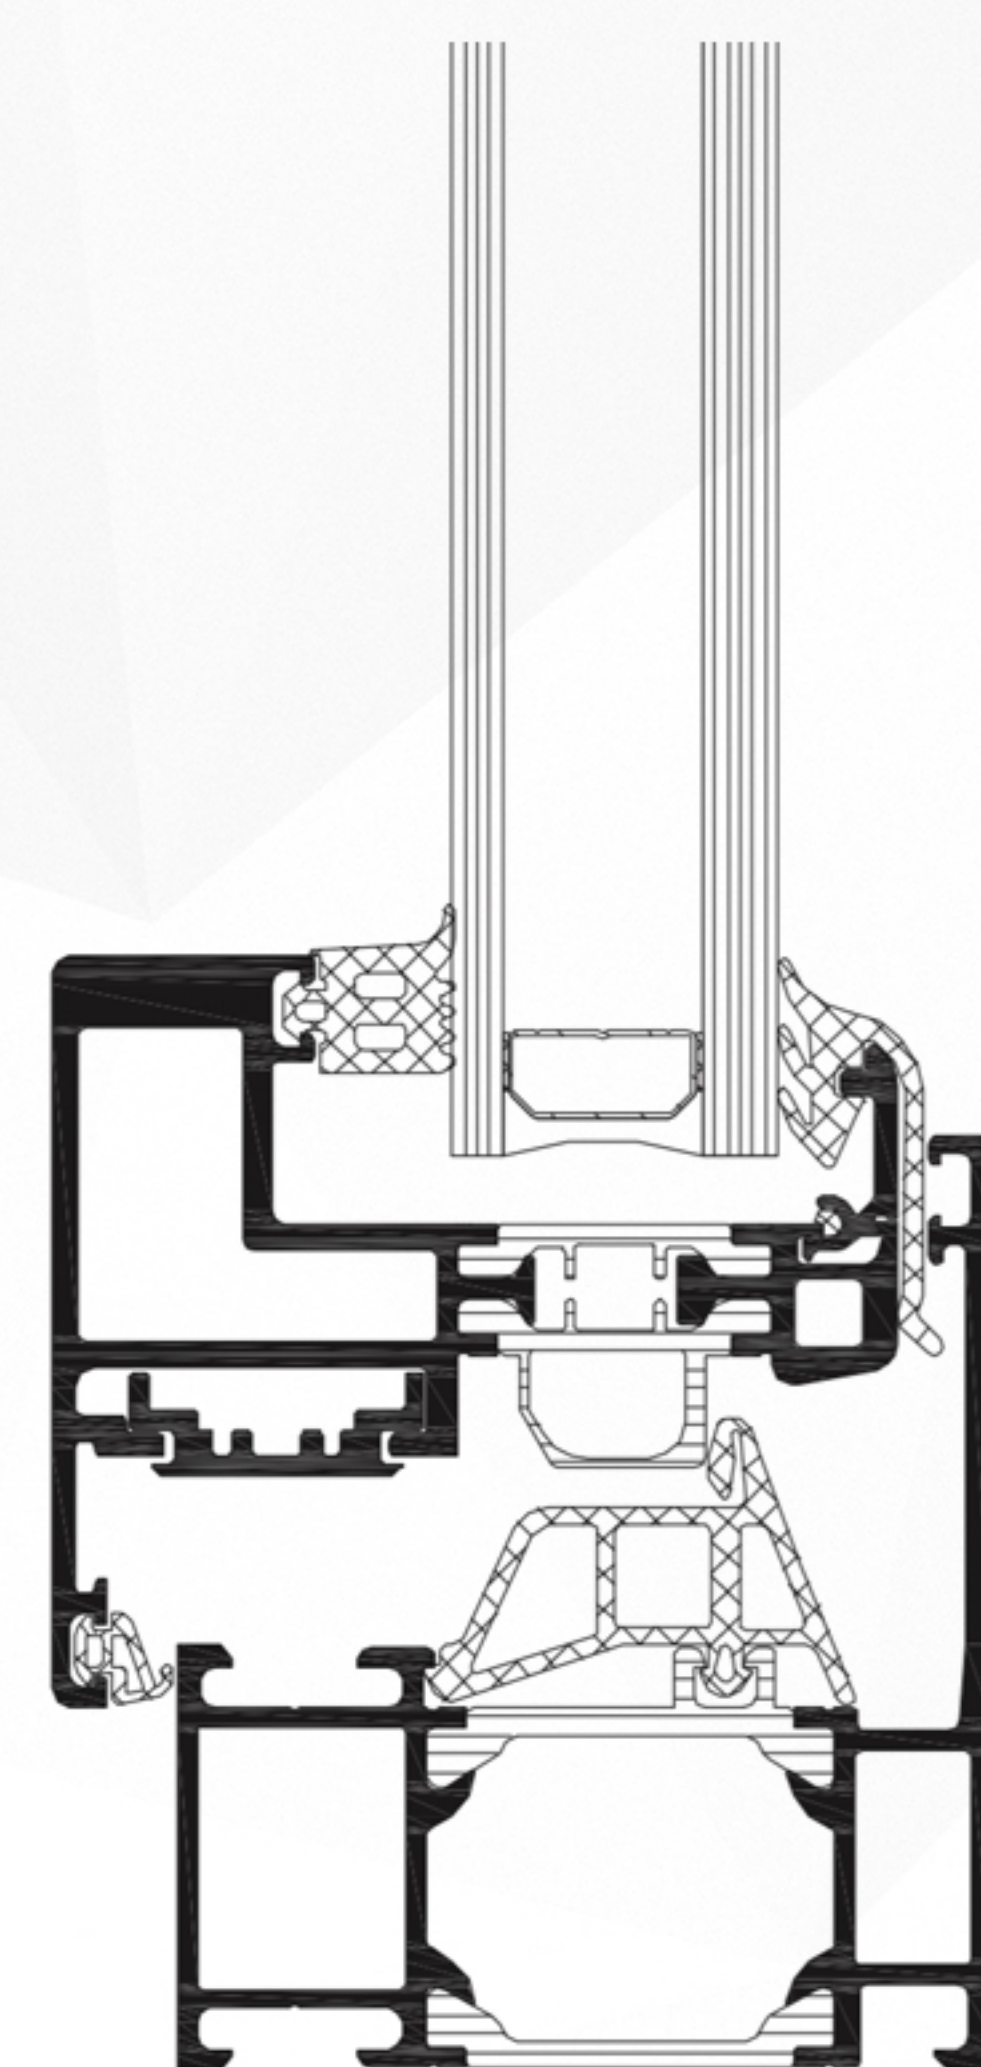
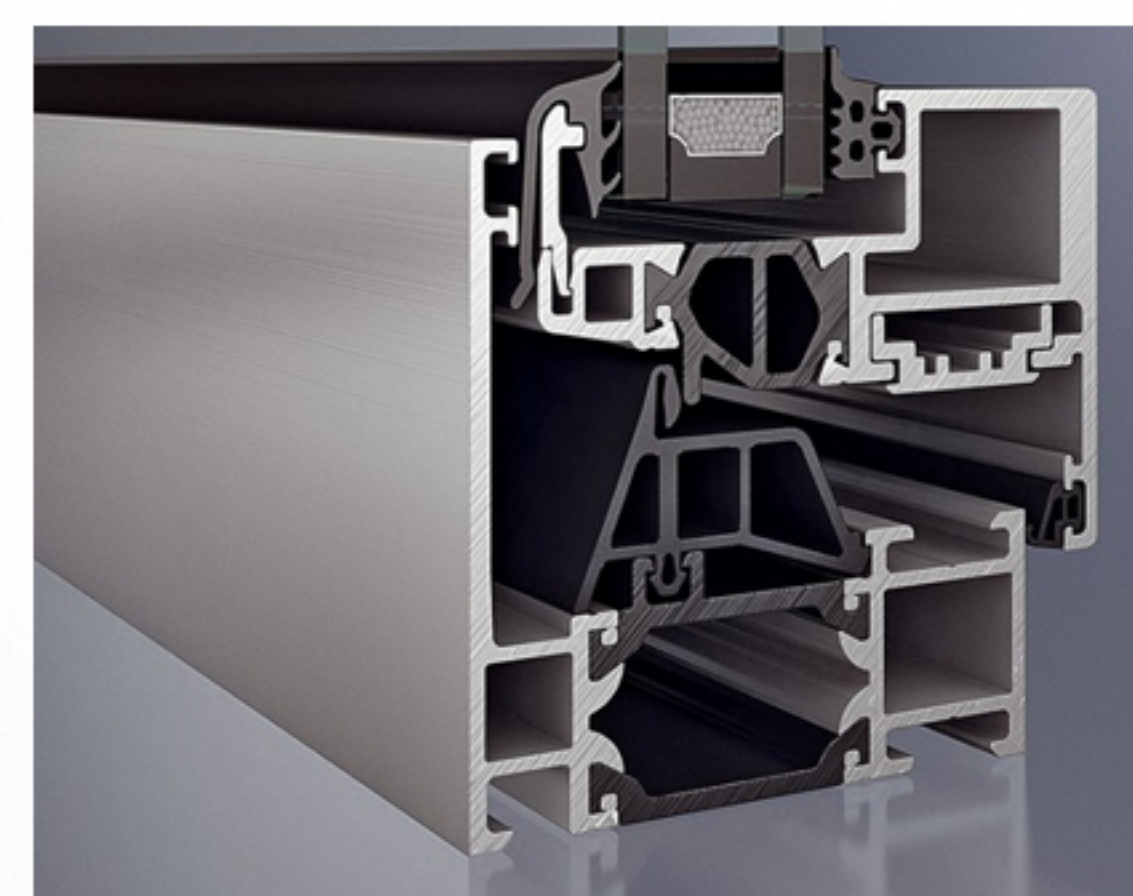



AWS 65 BS

ROBUSTEZ, DISEÑO E INNOVACIÓN, APROVECHÁNDO EL 100% DEL ESPACIO

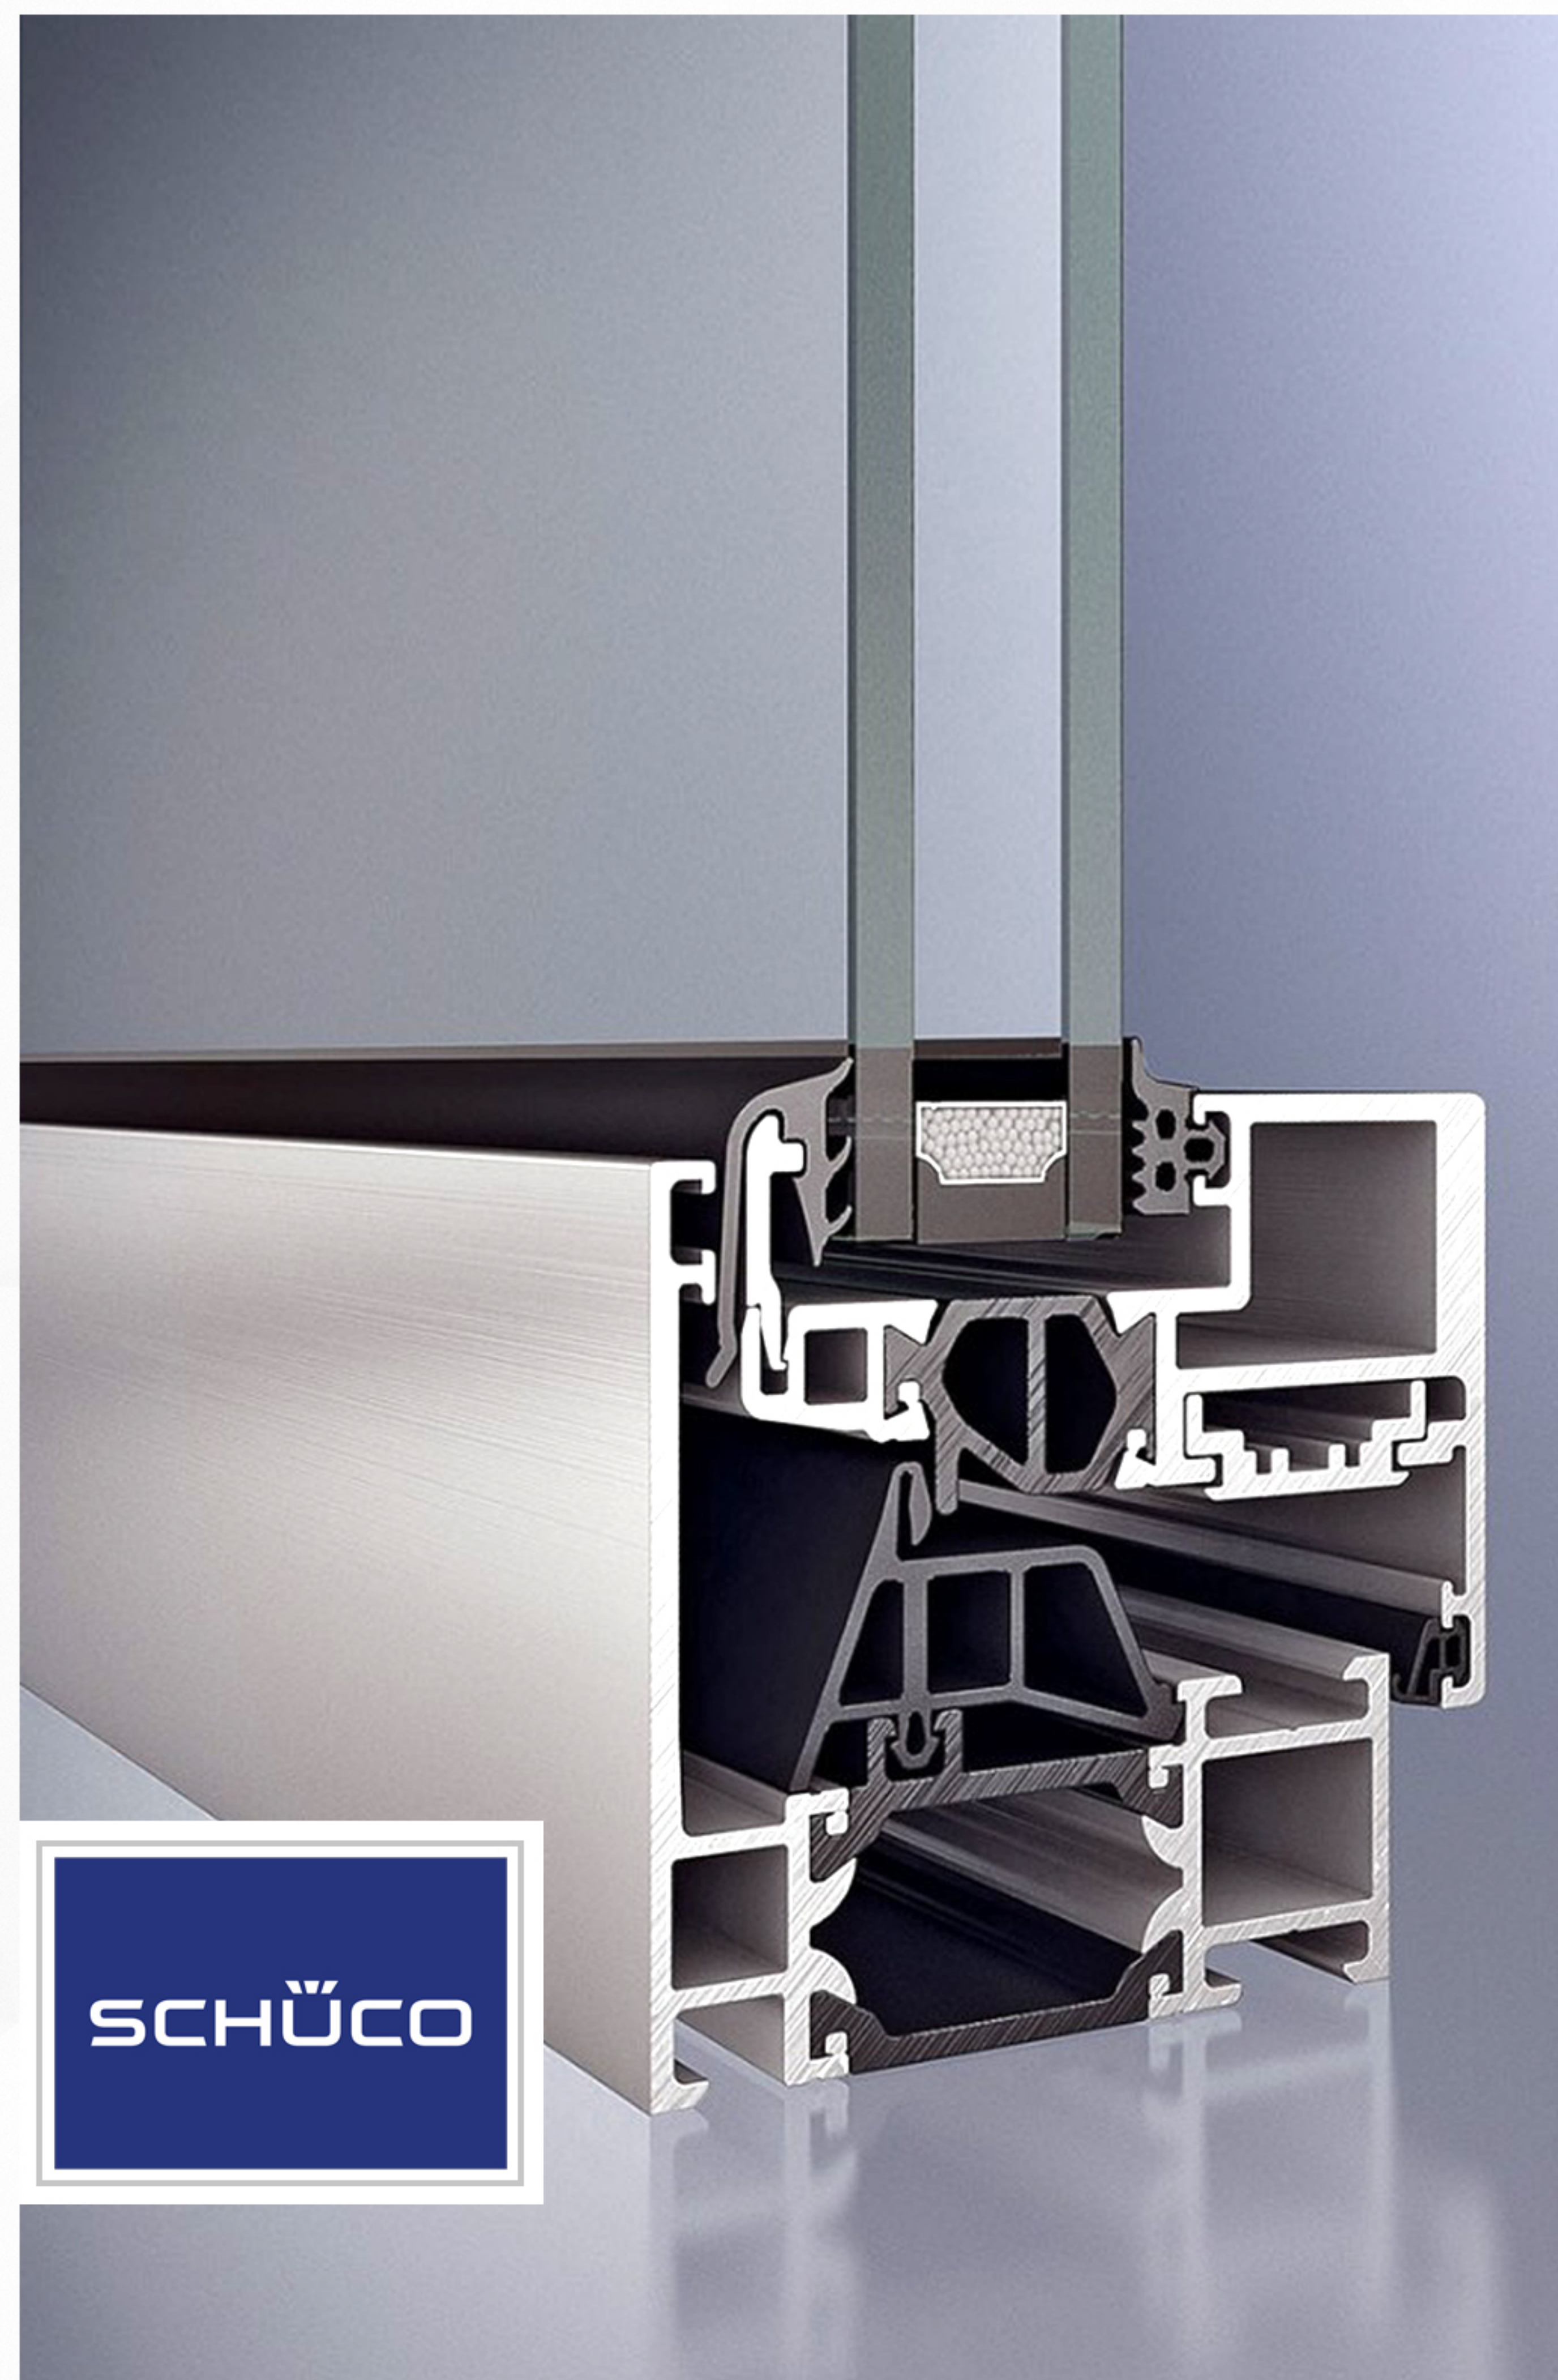

DIFERENTES APERTURAS:

Posibilidades de la carpintería en cuanto a formas de apertura

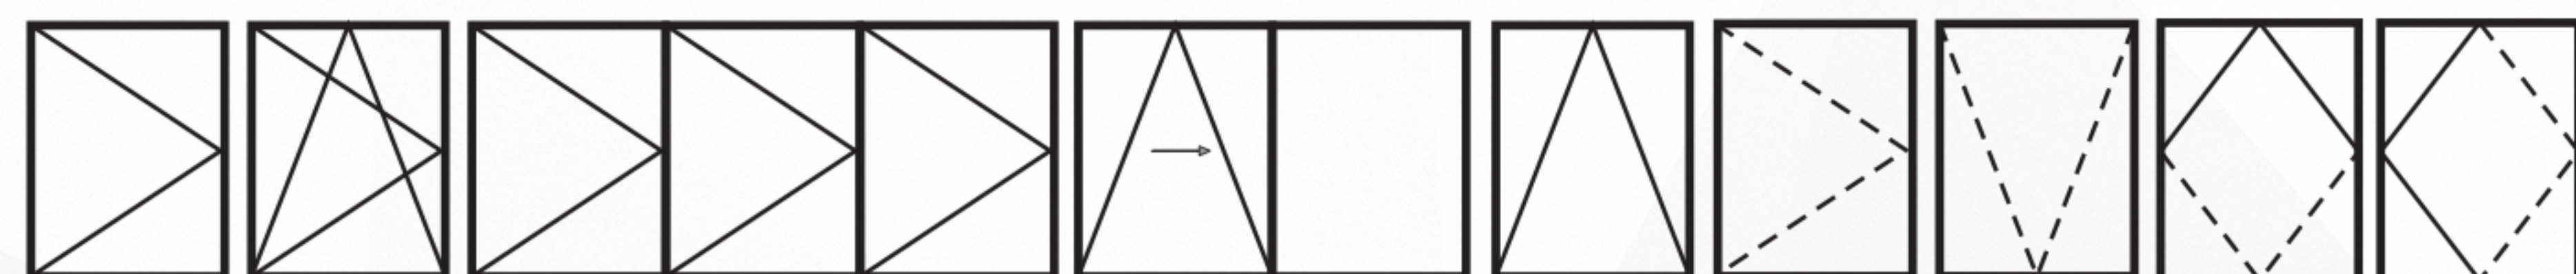

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carpintería con **Rotura de puente térmico**
- Sección de marco: **65 mm.**
- Sección de hoja: **75 mm.**
- Acristalamiento: **hasta 33 mm.**

ENSAYOS TÉCNICOS:

Transmitancia térmica «Uf» **2.0 w/m²K ***

Transmitancia térmica «Uw» **1,06 w/m²K ***

Permeabilidad al aire **CLASE 4**

EN 14351-1, EN ISO 10077

Etanqueidad al agua **CLASE 9A**

EN 14351-1, EN ISO 10077

Resistencia al viento **CLASE B5 / C5**

EN 14351-1, EN ISO 10077

Resistencia a la refracción **Grado RC3**

EN 14351-1, EN ISO 10077

Aislamiento acústico **Rw=44 dB**

EN 14351-1, EN ISO 10077

* Dimesines sujetas a Schüco; vidrio: Ug=0.6 W/m K

EFICIENCIA ENERGÉTICA:

- Aislamiento relación Invierno / Verano.

