AWS 75 BS SI

ROBUSTEZ, DISEÑO E INNOVACIÓN, APROVECHÁNDO EL 100% DEL ESPACIO





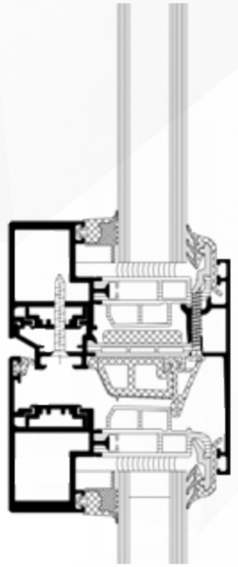

CARACTERÍSTICAS **TÉCNICAS:**

- Carpintería con **Rotura de puente térmico**
- Sección de marco: **75 mm.**
- Sección de hoja: **75 mm.**
- Acristalamiento: **hasta 52 mm.**

EFICIENCIA **ENERGÉTICA:**

- Aislamiento relación Invierno / Verano.

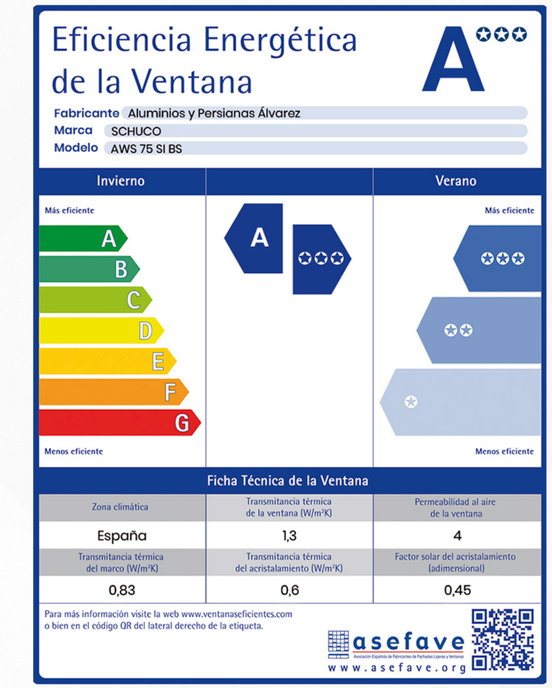

ENSAYOS **TÉCNICOS:**

Transmitancia térmica «Uf» **1.3** W/m2 K *

Transmitancia térmica «Uw» **0.86** W/m2 K *

Permeabilidad al aire **CLASE 4**
EN 14351-1, EN ISO 10077

Estanqueidad al agua **CLASE 9A**
EN 14351-1, EN ISO 10077

Resistencia al viento **CLASE B5 / C5**
EN 14351-1, EN ISO 10077

Resistencia a la refraccion **Grado RC2**
EN 14351-1, EN ISO 10077

Aislamiento acústico **Rw=49 dB**
EN 14351-1, EN ISO 10077

* Dimesines sujetas a Schüco; vidrio: Ug=0.6 W/m K

DIFERENTES **APERTURAS:**

Posibilidades de la carpintería en cuanto a formas de apertura